ペーパーホルダー施工・取扱説明書　**※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。**
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

SC-303

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

◎樹脂キャップの取り外し方

マイナスドライバーを取り外し穴に差込み、回して外してください。

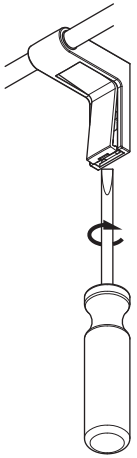

◎樹脂キャップの取り付け方

樹脂キャップの引掛け爪部を本体に引掛けてからはめてください。

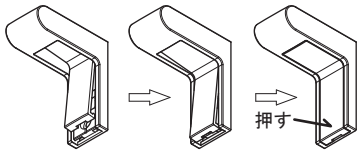

◎取付け手順

①樹脂キャップの取り外し方を参考に樹脂キャップを本体から取り外します。
②取付け位置を決め本体をばね座金と本体固定ねじにて取付けます。
③樹脂キャップの取り付け方を参考に本体に樹脂キャップをはめます。

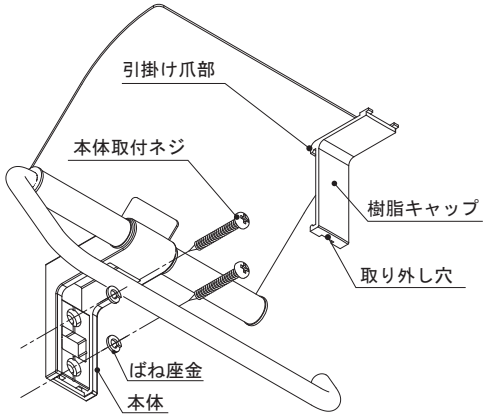

⚠ ご使用に関するご注意

- ●本製品施工後の耐荷重は**5kgf**です。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

◎ペーパー左差し仕様変更手順

①本体裏部のアーム固定ネジをはずして、アーム及びペーパーカッターを取り外します。
(樹脂部品ははずさないで下さい)
②アームを逆向きにし、ペーパーカバーと本体を通して再びアーム固定ネジで固定します。

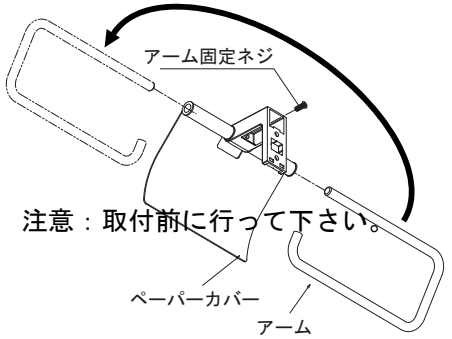

⚠ 取付けに関するご注意

- ●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低**9mm**以上の裏板を使用してください。
  ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ●**ALC**材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。